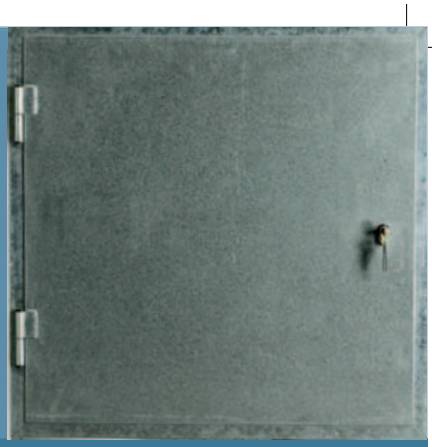

Registro de Ensamblada

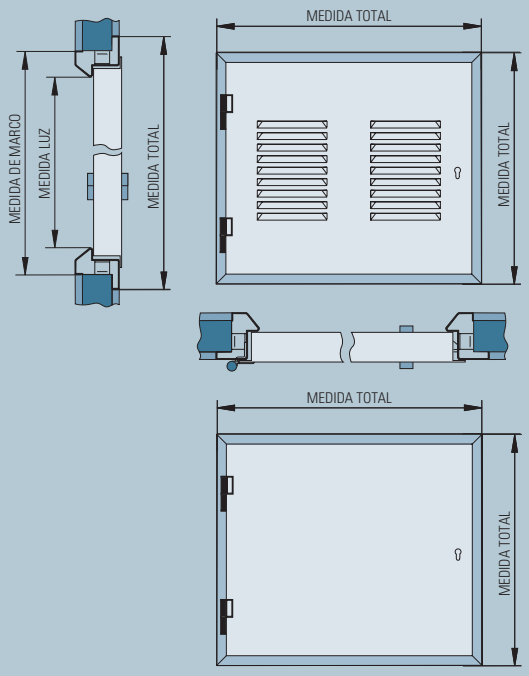

El **Registro de Ensamblada** posee las mismas características técnicas que la puerta ensamblada a excepción de:

- Presenta marco por los cuatro lados; es decir, está compuesto por dos alturas y dos anchuras.
- El número de bisagras varía en función de sus dimensiones y como mínimo presenta dos bisagras
- La hoja posee en sus cuatro lados solape para adaptarse al marco

El sistema de accionamiento incluido en la gama estándar es sólo llave por ambos lados, aunque se puede solicitar cualquier otro bajo consulta previa.

Medidas Estandarizadas

	Medida de Marco (o Interior Marco)		Medida de Luz		Medida Total (o Exterior Marco)	
Modelo	Ancho	Alto	Ancho	Alto	Ancho	Alto
RGA	680	680	610	610	720	720
RGAC	610	680	680	610	720	720

Medidas en milímetros.
Posibilidad de otras medidas bajo consulta.

Rejillas de Ensamblada

La **Rejilla de Ensamblada** se trata de una pieza metálica mecanizada con ventilación y plegada en forma de caja con garras en sus cantos para facilitar su anclaje a obra. No dispone de marco ni sistema de apertura.

Rejilla de 16 caladas



Rejilla de 24 caladas

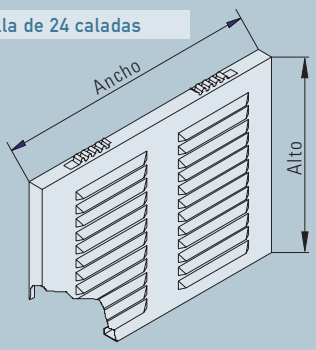

Vista de rejilla por el interior

Vista de rejilla por el exterior

Medidas Estandarizadas

	Medida Total	
Modelo	Ancho	Alto
Rejilla Ventilación 16 caladas	650	480
Rejilla Ventilación 24 caladas	650	350

Medidas en milímetros.
Posibilidad de otras medidas bajo consulta.