



fonopac

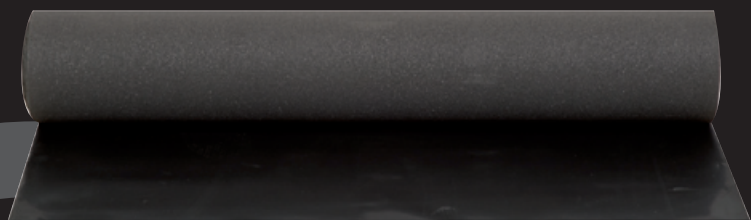

Código Producto: B61901010

> Sistema fonoaislante formado por una lámina de caucho sintético de EPDM de 1 kg/m² que lleva adherida por una de sus caras una lámina de polietileno de 2 mm de espesor.

Detalle constructivo

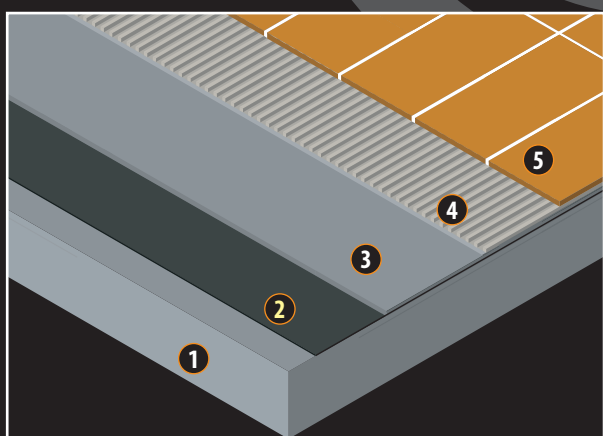

Detalle constructivo

- 1 | forjado
- 2 | **fonopac**
- 3 | mortero de recricido
- 4 | adhesivo cementoso
- 5 | pavimento

Aplicación

Aislamiento acústico de forjados para la reducción de ruido de impacto y aumento del aislamiento a ruido aéreo. Especialmente recomendado para su uso bajo parquet.

Propiedades

fonopac disminuye el ruido de impacto, su situación entre el forjado y la capa de compresión da lugar a una solera flotante que amortigua la transmisión del ruido por caída de objetos, rodaduras, El sistema formado por la lámina de polietileno junto con la de EPDM disminuye también el ruido aéreo, debido al cambio de impedancias entre ambos materiales. La superficie de EPDM da al conjunto una mayor robustez de tal forma que la lámina presenta una mayor resistencia al tránsito o al desgarro.

Ensayos acústicos

Descripción del ensayo: Forjado de bovedilla de hormigón (25+5) + **fonopac** + 4 cm de mortero + baldosa cerámica 1 cm recibida con mortero-cola.

Resultado ensayos acústicos

Ruido aéreo*	Rw(C;Ctr)=49 (0;-1) dB • ISO 717-1
	R(A)=49 dBA • NBE CA-88
Ruido impacto**	Ln,w(C _f)=61 (-4)dB • ISO 717-2
	Ln(A)=69 dBA • NBE CA-88

* Ensayos realizados según **UNE EN ISO 140-3**, medición en laboratorio del aislamiento acústico a ruido aéreo de los elementos de construcción.

** Ensayos realizados según **UNE EN ISO 140-6**, medición en laboratorio del aislamiento acústico de suelos al ruido de impacto.

Características:

Composición:	EPDM +PE
Espesor:	aprox 2,5mm
Peso:	1,63 kg/m ²
Presentación:	rollo

fonopac


Montaje

- 1 | El suelo debe presentar buena planeidad, estar seco y limpio de todo elemento que pueda afectar a la lámina por punzamiento.
- 2 | Extender **fonopac** por toda la superficie a insonorizar, con la cara de EPDM (caucho) en la parte superior. Los cortes se realizan fácilmente con un cúter.
- 3 | Los encuentros entre láminas se resuelven solapando unos 5-6 cm una sobre otra y sellando la unión con la cinta autoadhesiva **cintex**.
- 4 | Los encuentros con paredes, pilares y demás elementos verticales se solucionan remontando la lámina unos 8 cm.
- 5 | Aunque la capa de EPDM proporciona una buena resistencia al conjunto, se aconseja realizar la solera de mortero lo antes posible para evitar deterioros.
- 6 | Respetar los tiempos de secado del mortero de recrido para garantizar posteriormente una buena colocación.
- 7 | Una vez seca la solera, colocar el pavimento cerámico con adhesivos adecuados al tipo de baldosa, formato y destino de uso.
- 8 | Respetar las juntas estructurales presentes en el proyecto.
- 9 | En caso de colocación de parqué, utilizar **fonopac** debajo de éste.

Medidas y embalaje

Producto:	fonopac
Formato:	rollo
m ² /rollo:	8
Longitud:	8m
Anchura:	1m
Uds./palet:	30
m ² /palet:	240
peso/palet:	550 kg

Materiales complementarios



cintex