


PELDAÑOS


Los peldaños fabricados con rejilla electrosoldada llevan incorporado un frontal de perfil antideslizante, que se alinea totalmente con su parte superior, haciéndolo más resistente.

En el siguiente cuadro, indicamos nuestros peldaños para atornillar STANDARD, aunque bajo demanda, se pueden suministrar en otras medidas.



Disposición atornillar

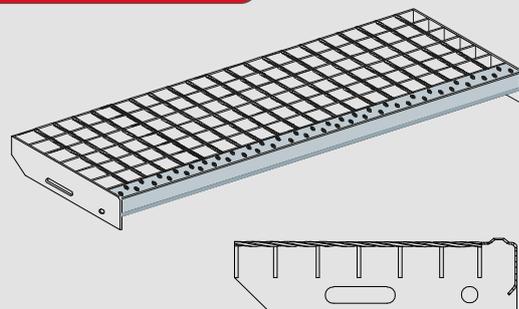

Disposición soldar

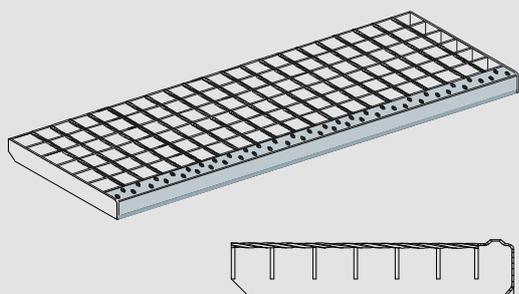

Disposición apoyar

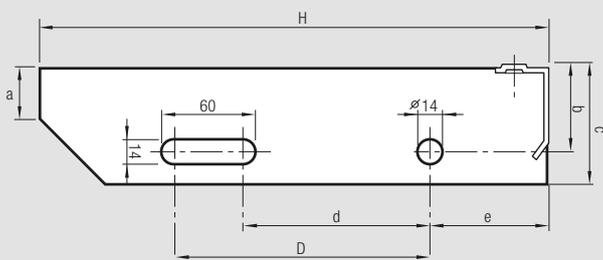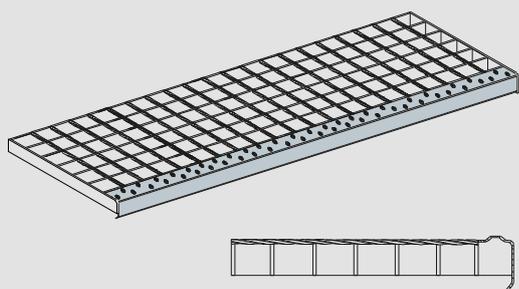

Peldaños estándar para atornillar

L	H ± 5	a	b	c	d/D	e
700	240	30X2	45	60	70 / 116	40
	275		45	60	70 / 116	40
	310		45	60	110 / 156	40
800	240		45	60	70 / 116	40
	275		45	60	70 / 116	40
	310		45	60	110 / 156	40
900	240		45	60	70 / 116	40
	275		45	60	70 / 116	40
	310		45	60	110 / 156	40
1000	240	30X3	45	60	70 / 116	40
	275		45	60	70 / 116	40
	310		45	60	110 / 156	40

NOTA: Para otras medidas de peldaños, consultar.